



Venetrailerit



Vedä
kotiin

Valitse 6 x kestävämpi



Majavatuote Oy on vuonna 1990 perustettu perävaunuja ja venetrailereita valmistava suomalainen yritys. Perävaunuja ja venetrailereita valmistamme vuosittain yli 6500 kappaletta. Lähes kaikkien perävaunujen ja venetrailerien rungot on hitsaamalla koottu ja sen jälkeen kastamalla kuumasinkitty, joka antaa ylivoimaisen korroosionkestävyyden ja käyttöiän verrattuna sinkkipelistä valmistettuihin. Siksi myönnämme tuotteillemme 20 vuoden puhkiruostumattomuus takuun. Kastamalla kuumasinkittyjen venetrailereiden korroosionkestävyys on noin kuusinkertainen verrattuna sinkkipelistä valmistettuun. Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten jälleen myyntiarvonsa säilyttävän venetrailerin on valintasi Kärppä.

Uudistunut Kärppä-venetraileri mallisto



Uudenlainen peräkippi. Uusi peräkippiratkaisu helpottaa entisestään veneen nostoa ja laskua. Kippi on vakiona kaikissa uuden malliston trailereissa ja se on koko perän levyinen. Peräkipille on myönnetty hyödyllisyysmalli nro 8468

Sivutuet kaasujousilla. Ensimmäisessä sivutuki parissa on tuplapyörät ja osassa malleista vakiona kaasujouset millä saavutetaan paras mahdollinen tuki veneelle. Kaasujousiavusteisille sivutuille on myönnetty hyödyllisyysmalli nro 8469

Kääntyvät takavalot. Valot saadaan käännettyä sivulle veneen laskussa ja nostossa. Ei irrallisia osia eikä sähköjohtojen irrotuksia.

AL-KO



AURAJOKI Zoy



Kärppä-venetrailerit kuumasinkittää kestävän kehityksen periaatteella

Suomen johtavan kuumasinkitsijän tuotantolaitokset ovat Euroopan moderneimpia. Kaikki kemikaalit kierrätetään ja päästöt ovat alle mittausrajojen.

Majavatuote on venetrailereiden, Aurajoki kuumasinkityksen uranuurtaja, yritysten yhteistyö ulottuu yli 30 vuoden taakse.



Ympäristöystävällisyys ja kuumasinkityn teräksen kestävyys tekevät kuumasinkityksestä ylivoimaisen pintakäsittelymenetelmän.

Kuumasinkitysprosessissa teräs puhdistetaan peittaamalla se laimeassa suola- tai rikkihapossa. Peittauksessa lähtevät pois ruoste ja valssihilse. Vesihuhtelun jälkeen kappaleet upotetaan vielä juoksutekilyyn, jossa pintaan tulee suojaava suolakeros estäen terästä hapettumasta ennen varsinaista sinkkikylpyä. Puhdistusvaiheiden jälkeen rakenne upotetaan sulaan (450°C) sinkkiin. Sinkki ja teräs reagoivat keskenään muodostaen pinnon. Teräksen Si-pitoisuudesta, sinkittävän materiaalin paksuudesta ja upotusajasta riippuen kerrospaksuudet vaihtelevat 40-200 mikrometriin.

Vaikka kerrospaksuus on niin ohut, ettei sitä ihmissilmä juuri erota, on se luja – ja jopa uusiutuva.

Epäpuhtauksia ei maahan, veteen eikä ilmaankaan

Majavatuote ja Aurajoki tekevätkin jatkuvasti yhdessä tutkimustyötä, miten venetrailerista saisi vielä paremman tuotteen. Aurajoen tuotantolaitokset ympäri Suomen ovat Euroopan moderneimpia. Johtava ajatus kaikkia laitoksia kehitettäessä on ollut ympäristöystävällisyys. Molempien yritysten ympäristöjärjestelmä onkin sertifioitu ISO 14001-standardin mukaan.

Kuumasinkitysprosessissa syntyy sivutuotteita, jotka otetaan tarkasti talteen ja toimitetaan joko lannoitteiden raaka-aineiksi tai Kuusankoski Oy:lle, joka jalostaa ainesosat uusiokäyttöä varten.

Ympäristöystävällisyys sekä kuumasinkityn teräksen kestävyys tekevät kuumasinkityksestä ylivoimaisen pintakäsittelymenetelmän.



Kuljetuksiin käytettävän Volvon pakoputkesta tulee savun sijaan lämmintä ilmaa ja vesihöyryä

Kärpät kulkevat vihreällä kyydillä

Venetrailereiden kuljetuksista jälleenmyyjille vastaava Jouni Kenttä kuuluu siihen suureen enemmistöön suomalaisista, jotka alkavat pohtia ympäristöarvoja ja -asioita viimeistään silloin kun saavat kumppaninsa kanssa lapsia.

Millaista ilmaa lapseni hengittävät? Voivatko he aikuisiksi tultuaan käydä järven uimassa? Millä he kускаavat omia lapsiaan harrastuksiin, kun bensa maksaa kolme euroa litra?

Jouni kantaa oman vastuunsa ympäristöstä ja opettaa omalla esimerkillään vihreitä arvoja lapsilleen lämmittämällä talonsa omasta met-

sästä itse kaatamallaan puilla. Mouhijärvellä sijaitseva mökki saa sähkönsä aurinkopaneeleista.

Vuonna 1969 syntyneen miehen työkalutkin ovat vihreimmistä päästä: Volvo FH 13 edustaa viimeisintä, ympäristöä silkkihansikkalla käsittelevää teknologiaa. Vuoden 2009 malli täyttää leikiten uusimman Euro4-päästönormin, ja pienin muutoksin jopa vasta tulossa olevat Euro5-normit.

Polttoainetta Volvo kuluttaa täydellä kuormalla keskimäärin vain 28 litraa sadalla. Se on todella vähän 13-litraiselta moottorilta, varsinkin jos sitä vertaa suuritehoiseen maasturiin, joka vie

helposti 20 litraa sadalla kilometrillä.

”Saan tehdä työni hyvin itsenäisesti kuljetuskaluston hankkimisesta ja koko kuljetussysteemin järjestämisestä lähtien. Kaipa se on merkki siitä, että minuun luotetaan. Tarkoitukseni onkin viihtyä täällä pitempään.”

”Volvon valitsin taas kerran hyvin pitkälle sen ympäristöarvojen vuoksi. Se oli suurin syy. Toiseksi eniten painoi hinta-laatu -suhde, joka oli kohdallaan.”, Jouni sanoo.

LISÄVARUSTEET



Aisalukko

Monta erilaista mallia



Sidontaliina

Monta erilaista mallia



Varapyöräteline

Soveltuu lähes kaikkiin trailereihin
Monta eri asennustapaa
4x98, 4x100 ja 5x112 pulttijoille



Varapyörä

Saatavana kaikkiin malleihin



Varoituskolmio

Venetraileria varten täytyy autossa
olla mukana oma varoituskolmio



Varustelaatikko

Lukittava



Pyöräkiilat

Useita eri kokoja
Muovia tai metallia



Adapteri

13/7-napainen
7/13-napainen



Nastarengas


Saatavana kaikkiin vaunumalleihin.



Kölrullateline + kölrulla



Kävelyramppi



Sivutukipari



Jarrujen huuhtelujärjestelmä



Kaasujouset sivutukiin



Sidontalenkki



ENEMMÄN JA TARKEMPIA TIETOJA LISÄVARUSTEISTA LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME WWW.KARPPA.FI MISTÄ LÖYDÄT MYÖSKIN TARVIKKEET JA VARAOSAT PERÄVAUNUUSI JA VENETRAILERIISI

Venetraailerimallisto

veneille noin 600 kg



VT 750 KVJ

Pituus 556 cm
Leveys 202 cm
Kok.massa 750 kg
Kantavuus 548 kg
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero: KT 180

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarusijausitus
Säädettävät kölirullat, muovia
Ylöskäännettävät valot
LED etuvalot
Peräkippi
1 sivutukipari paripyörillä
Vesitiiviit laakerit
Liinavinssi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline



Jarruton Kärppä jossa runko vankka kaksiputkirakenne. Uusittu trailerin levyinen peräkippi on vakiona tässä kumivääntöjousitetussa venetraailerissa. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5.

VT 750

Pituus 556 cm
Leveys 202 cm
Kok.massa 750 kg
Kantavuus 538 kg
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero: KT 190


Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat
Säädettävät kölirullat, muovia
Ylöskäännettävät valot
LED etuvalot
Peräkippi
1 sivutukipari paripyörillä
Vesitiiviit laakerit
Liinavinssi
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
Sidontalenkit
Nokkapyörä

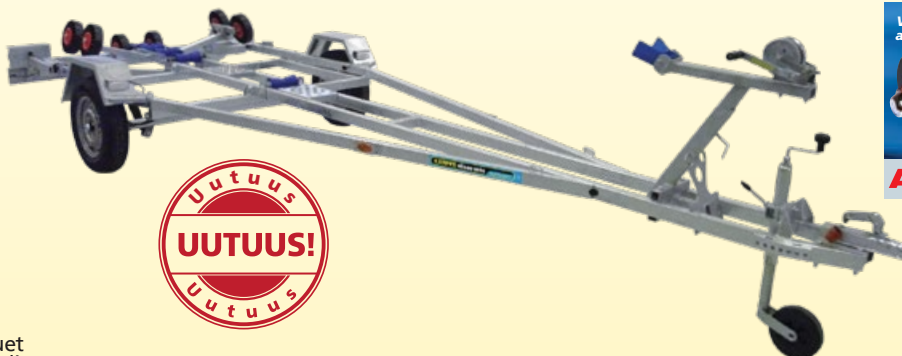

Jarruttomassa lehtijousellisessa Kärppä -trailerissa runkona kaksiputkirakenne. Vakiona uusittu trailerin levyinen peräkippi. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.

Tarkkaan mietittyjä yksityiskohtia parhaista komponenteista

Runko hitsaamalla koottu

Kastamalla kuumasinkitty

Kotimainen Avainlippu-tuote



Veneille 800-1200 kg

VT 1000

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Pituus 597 cm
Leveys 202 cm
Kok.massa 1000 kg
Kantavuus 723 kg
Rengaskoko 175R13
Tuotenumero: KTJ 560

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
Säädettävät kölirullat, muovia
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät valot
LED etuvalot
2-nopeuksinen liinavinssi
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
2 sivutukiparia, toinen paripyörällä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaatiikalla



Jarrullinen Kärppä n. 800 kg:n veneille. Tähän koko luokkaan kehitetty uusi aksirunkorakenne tekevät trailerista erittäin vakaan vedettävän. Uusi peräkippi-rakenne helpottaa veneen nostoa ja laskua. Tuotekehityksen huipulta mm. säädettävät kölirullat. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,9 m.

VT 1300

Lisävarusteet:




Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Pituus 657 cm
Leveys 208 cm
Kok.massa 1300 kg
Kantavuus 952 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero: KTJ 570

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
Säädettävät kölirullat, muovia
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät valot
LED etu- ja sivuvalot
2-nopeuksinen liinavinssi
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
2 sivutukiparia, toinen paripyörällä, kaasujousiavusteinen
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaatiikalla

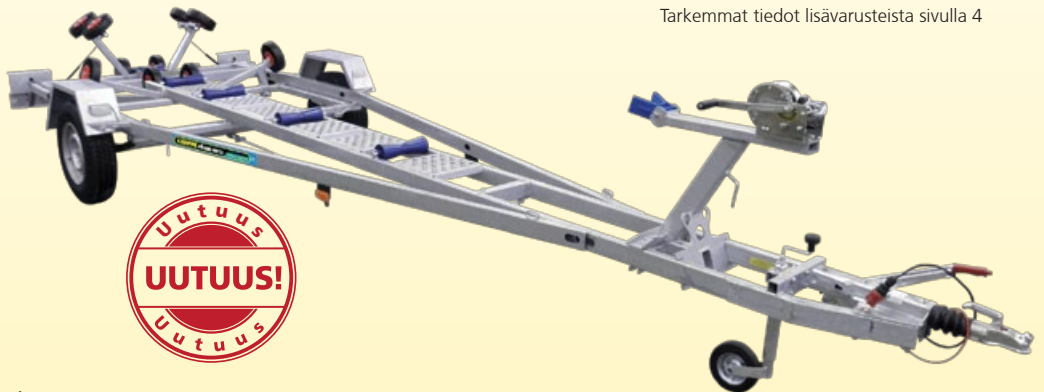

Jarrullinen Kärppä n. 1000 kg:n veneille. Uusi peräkippirakenne helpottaa entisestään veneen nostoa ja laskua. Tuotekehityksen huipulta mm. kaasujousiavusteinen sivutuki. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.

VT 1500

Lisävarusteet:




Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Pituus 657 cm
Leveys 208 cm
Kok.massa 1500 kg
Kantavuus 1136 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero: KTJ 580

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
Säädettävät kölirullat, muovia
Vesitiiviit laakerit
Peräkippi
Ylöskäännettävät valot
LED etu- ja sivuvalot
2-nopeuksinen liinavinssi
Kävelyramppi
Sidontalenkit
Nokkapyörä
Portaattomasti säädettävät sivutuet
Portaattomasti säädettävä vinssiteline
2 sivutukiparia, toinen paripyörällä, kaasujousiavusteinen
RST jarruvaijerit
Jarrut peruutusautomaatiikalla

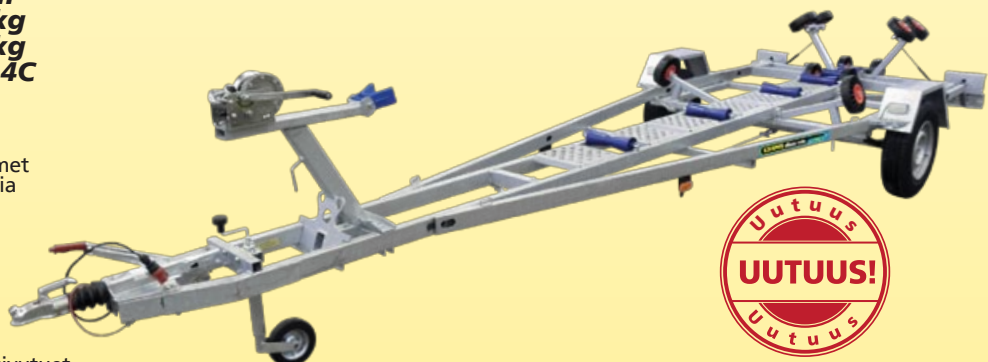

Jarrullinen Kärppä n. 1200 kg:n veneille. Uusi peräkippirakenne helpottaa entisestään veneen nostoa ja laskua. Tuotekehityksen huipulta mm. kaasujousiavusteinen sivutuki. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.

Veneille 1500-2100 kg

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



- Kumivääntövärsijousitus
- Säädettävät köilirullat, muovia
- Vesitiiviit laakerit
- Peräkippi
- Ylöskäännettävät valot
- LED etu- ja sivuvalot
- 2-nopeuksinen liinavinssi
- Kävelyramppi
- Sidontalenkki
- Nokkapyörä
- RST jarruvaijerit
- Jarrut perussäätöautomaatilla
- 3 sivutukiparia, takimmainen paripyörällä
- Portaattomasti säädettävät sivutuet
- Portaattomasti säädettävä vinssiteline

2-akselinen jarrullinen Kärppä n. 1600 kg veneille. Tuotekehityksen huipulta mm. uusi leveä peräkippi, kaasujousiavusteiset sivutuet. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7,5 m.

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



- Kumivääntövarsijousitus
- Säädettävät köilirullat, muovia
- Vesitiiviit laakerit
- Peräkippi
- Ylöskäännettävät valot
- LED etu- ja sivuvalot
- 2-nopeuksinen liinavinssi
- Kävelymatki
- Sidontalankit
- Nokkapyörä
- RST jarruvaijerit
- Jarrut peruutusautomaatiikalla
- Portaattomasti säädettävät sivutuet
- Portaattomasti säädettävä vinssiteline
- 3 sivutukkiparia, takimmainen paripyörillä

2-akselinen jarrullinen Kärppä yli 2000 kg veneille. Tuotekehityksen huipulta mm. uusi leveä peräkippi, kaasujousiavusteiset sivutuuet. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7.5 m.

Keulakumi



Veneille noin 600 kg



VT 190-550 KVJ

Pituus 565 cm
Leveys 190 cm
Kok.massa 750 kg
Kantavuus 610 kg
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero: KT 100

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
 Kölirullat muovia
 1 sivutukipari
 Vesitiiviit laakerit
 Liinavinssi
 Sidontalenkit
 Nokkapyörä
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



Jarruton Kärppä, jossa malliston suurin kantavuus 610 kg. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.

VT 190-550 LJ

Pituus 575 cm
Leveys 190 cm
Kok.massa 750 kg
Kantavuus 580 kg
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero: KT 110

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
 Kölirullat muovia
 2 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Liinavinssi
 Sidontalenkit
 Nokkapyörä
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



Jarruton Kärppä, jossa jousitus toteutettu lehtijousin ja iskunvaimentimin. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.

VT 190-550 LJ PK

Pituus 575 cm
Leveys 190 cm
Kok.massa 750 kg
Kantavuus 570 kg
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero: KT 120


Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet
 Kölirullat muovia
 2 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Peräkippi
 Liinavinssi
 Sidontalenkit
 Nokkapyörä
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

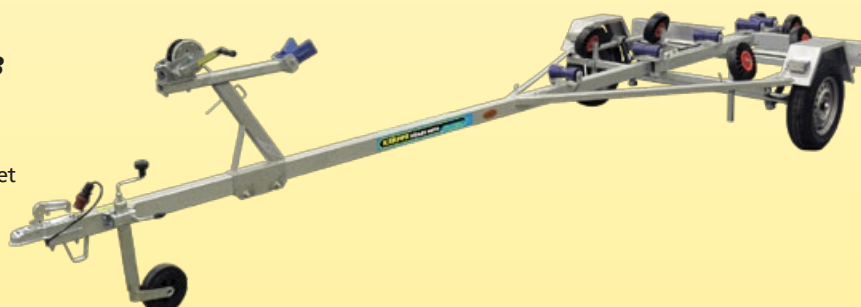

Tässä jarruttomassa Kärppä –trailerissa veneen laskua ja nostoa helpottava peräkippi. Veneen käsittely on vaivatonta jyrkässäkin rampissa. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.


A white and blue motorboat is shown on a body of water. Two people are visible inside the boat. A large, stylized text overlay is positioned across the middle of the image. The text is white with a black outline and a slight shadow effect. The background shows the blue water and the boat's structure.

Veneille 800-1200 kg

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

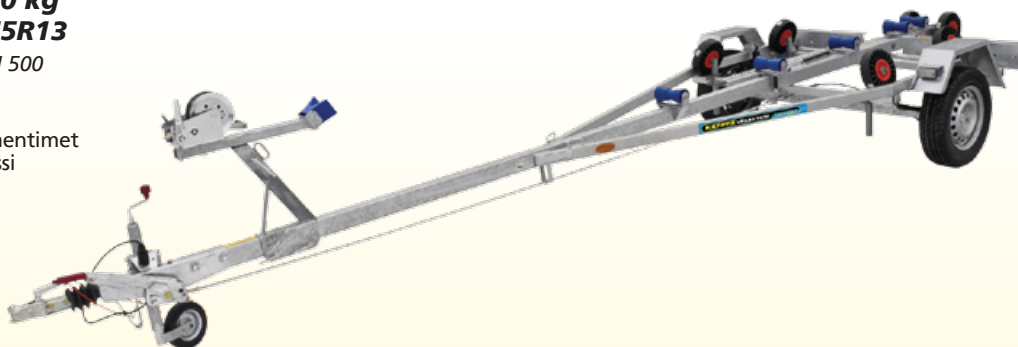


- Peräkävelysteet.
- Lehtiäiset + iskuvaimentimet
- 2-nopeuksinen liinavinssi
- Köliurallat muovia
- 2 sivutukiparia
- Vesitiiviit laakerit
- Peräkippi
- Kävelyramppi
- Sidontalenkit
- Nokkapyörä
- RST jarruvaijerit
- Jarrut peruutusautomaatiikalla
- Portaattomasti säädettävät sivutuot
- Portaattomasti säädettävä vinnitelijne

Lehtijousilla ja iskunvaimentimilla varustettu jarrullinen Kärppä.
Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

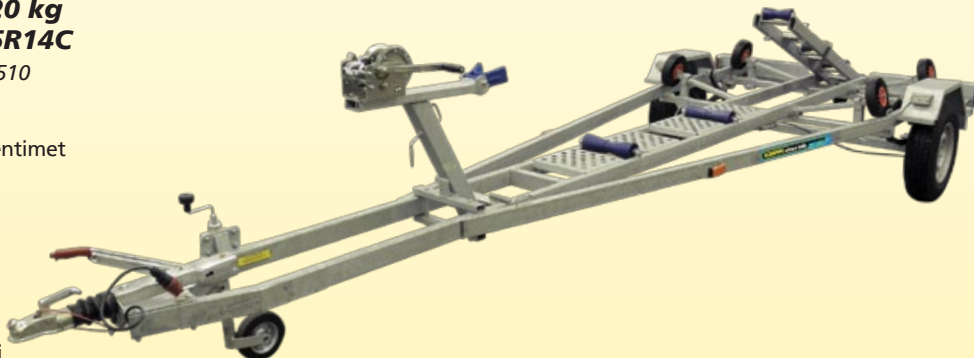

- Lehtijouset + iskuvaimentimet
- Kölrillat muovia
- 2 sivutukiparia
- Vesitiiviit laakerit
- Peräkippi
- Kävelyramppi
- Sidontalenkit
- Nokkapyörä
- RST jarruvaijerit
- 2-nopeuksinen liinavinski
- Jarrut peruutusautomaatiikalla
- Portaattomasti säädettävät sivutuet
- Portaattomasti säädettävä vinnseteline

Jarrullinen Kärppä n. 1000 kg:n veneille. Lehtijouset ja iskunvaimentimet sekä tukeva runkorakenne tekevät trailerista erittäin vakaan käyttöä. Pitkä peräkippi helpottaa veneen nostoa ja laskua. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



- Lehtijouset + iskunvaimentimet
- Köliirullat muovia
- 2 sivutukiparia
- Vesitiiviit laakerit
- Peräkippi
- Kävelyramppi
- Sidontalankit
- Nokkapyörä
- RST jarruvaijerit
- Jarrut peruutusautomaattikalla

Jarrullinen Kärppä n. 1300 kg:n veneille. Lehtijouset ja iskunvaimentimet sekä tukeva runkorakenne tekevät trailerista erittäin vakaan käyttää. Pitkä peräkippi helpottaa veneen nostoa ja laskua. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 6,5 m.

Veneille 1500-2800 kg

VT 230-750 J 2 AKS 2000 KG

Pituus 755 cm
Leveys 229 cm
Kok.massa 2000 kg
Kantavuus 1580 kg
Rengaskoko 175R13
Tuotenumero: KTJ 530

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
 Köliirullat muoviva
 2 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Peräkippi
 2-nopeuksinen liinavinski
 Kävelyramppi
 Sidontalankit
 Nokkapyörä
 RST jarruvaijerit
 Jarrut peruutusautomaattikalla
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline



Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Vesitiiviit kaksois-sädeläkerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistivisteet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km




2-akselinen jarrullinen Kärppä. Todella jyrkää runkorakenne ja tarkkaan mietityt yksityiskohdat takaavat suuren veneen helpon kuljetuksen sekä vesille laskun ja noston. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7,5 m.

VT 230-750 J 2 AKS 2600 KG

Pituus 755 cm
Leveys 229 cm
Kok.massa 2600 kg
Kantavuus 2120 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero: KTJ 540

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
 Köliirullat muoviva
 3 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Peräkippi
 2-nopeuksinen liinavinski
 Kävelyramppi
 Sidontalankit
 Nokkapyörä
 RST jarruvaijerit
 Jarrut peruutusautomaattikalla
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline

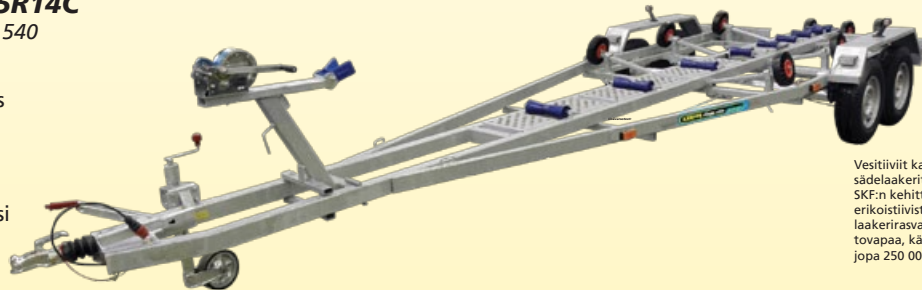

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Vesitiiviit kaksois-sädeläkerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistivisteet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km




2-akselinen jarrullinen Kärppä. Tällä venetrailerilla kuljetat yli 2000 kg:n venettä vaivattomasti ja turvallisesti. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7,5 m.

VT 260-850 J 2 AKS 3500 KG

Pituus 855 cm
Leveys 260 cm
Kok.massa 3500 kg
Kantavuus 2740 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero: KTJ 550

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus
 Köliirullat muoviva
 3 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Peräkippi
 Kävelyramppi
 Irroitettavat valot
 Sidontalankit
 Nokkapyörä
 RST jarruvaijerit
 2-nopeuksinen liinavinski
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline
 Jarrut peruutusautomaattikalla

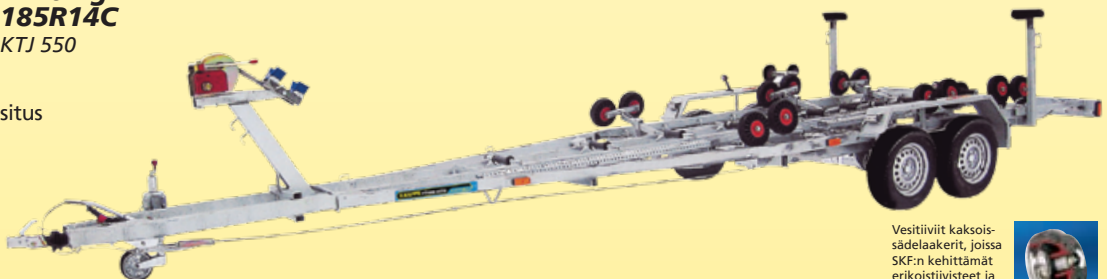


Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4

Vesitiiviit kaksois-sädeläkerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistivisteet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km



Kärppä –malliston suurin jarrullinen venetraileri. Tällä venetrailerilla kuljetat yli 2700 Kg:n venettä vaivattomasti ja turvallisesti. Traileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 8,5 m.

Rantatrailerit

veneille 600-2200 kg

RT 190-550

Pituus 575 cm
Leveys 185 cm
Kok.massa 750 kg
Kantavuus 620 kg
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero: KT 140

Vakiovarusteet:

Köliurallat muovia
 1 sivutukipari
 Vesitiiviit laakerit
 Liinavinssi
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline
 Sidontalenkit
 Nokkapyörä

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,5 m.
 Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

RT 190-590

Pituus 590 cm
Leveys 185 cm
Kok.massa 1000 kg
Kantavuus 830 kg
Rengaskoko 175R13
Tuotenumero: KT 150

Vakiovarusteet:

Köliurallat muovia
 2 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Liinavinssi
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline
 Sidontalenkit
 Nokkapyörä

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 5,9 m.
 Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

RT 210-650

Pituus 650 cm
Leveys 205 cm
Kok.massa 1500 kg
Kantavuus 1250 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero: KT 160

Vakiovarusteet:

Köliurallat muovia
 2 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Liinavinssi
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline
 Sidontalenkit
 Nokkapyörä

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonkamax. pituus 6,5 m.
 Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

RT 230-750

Pituus 750 cm
Leveys 220 cm
Kok.massa 2600 kg
Kantavuus 2200 kg
Rengaskoko 185R14C
Tuotenumero: KT 170

Vakiovarusteet:

Köliurallat muovia
 3 sivutukiparia
 Vesitiiviit laakerit
 Liinavinssi
 Portaattomasti säädettävät sivutuet
 Portaattomasti säädettävä vinssiteline
 Sidontalenkit
 Nokkapyörä

Lisävarusteet:




Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 4



Jarruton rantatraileri soveltuu veneelle jonka max. pituus 7,5 m.
 Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

Vedä kotiinpäin

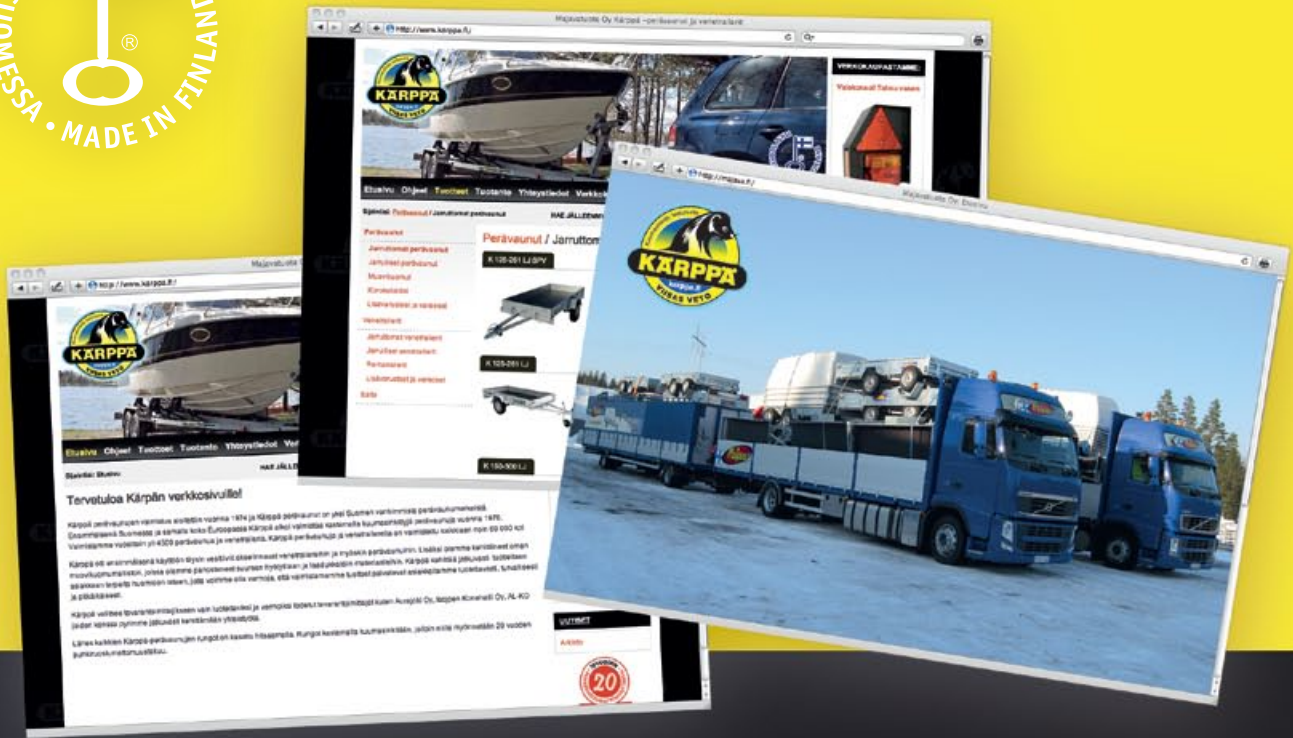

**Lähimmän Kärppä-jälleenmyyjän
löydät osoitteesta
www.karppa.fi**

**Lisävarusteet ja tarvikkeet
nettikaupastamme
www.pvhtarvike.fi**

Jatkuva tuotekehityksestä johtuen pidämme oikeuden tuotteiden muutoksiin.



**Vedä
kotiinpäin**



Majavatuote Oy
Horniontie 6
FI-38100 Sastamala, Finland
Tel. +358 207 98 3850
Fax. +358 3 513 4050
info@majava.fi
www.karppa.fi