



PERÄVAUNUT
VENETRAILERIT
2015



KOTIMAINEN LAATUTUOTE



Sisältö

VALITSE 6 x KESTÄVÄMPI 4

PERÄVAUNUT

LAVA 125 x 262 cm	6
LAVA 150 x 301 cm	8
LAVA 150 x 326 cm	10
LAVA 150 x 350 cm	12
LAVA 185 x 400 cm	14
Muovikuomut	16
Lasikuitukuomut	17

VENETRAILERIT

CLASSIC -mallisto	18
PRO -mallisto, veneille alle 800 kg	19
PRO -mallisto, veneille alle 1200 kg	20
PRO -mallisto, veneille alle 2060 kg	21
Rantatrailerit veneille alle 2200 kg	22


LISÄVARUSTEET 23

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeudet muutoksiin.



Valitse 6 x kestävämpi

Kärppä on yksi Suomen vanhimpia perävaunumerkkejä, joita on valmistettu yli 40 vuotta. Ensimmäiset Kärppä -perävaunut näkivät päivänvalon vuonna 1974. Vuonna 1976 valmistettiin Suomen ensimmäinen kastamalla kuumasinkitty perävaunu ja se oli tietysti Kärppä.

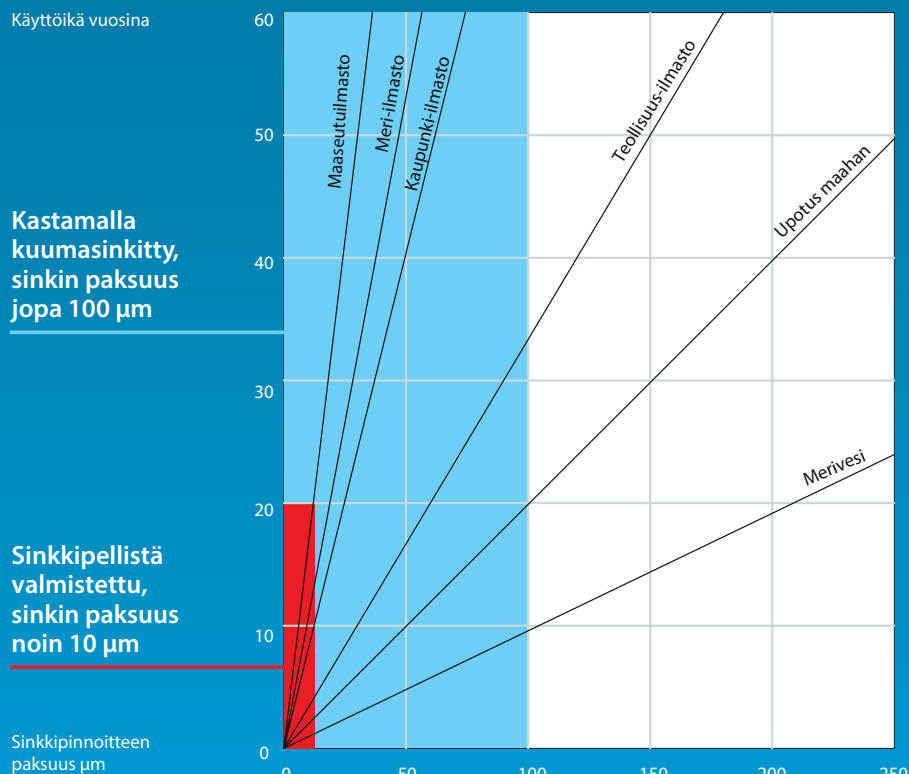

Kastamalla kuumasinkittyjen tuotteiden korroosionkestävyys on noin kuusinkertainen verrattuna sinkkipellistä valmistettuihin.

Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten jälleenmyyntiarvonsa säilyttävän perävaunun on valintasi Kärppä.


TARKKAAN MIETITTYYÄ YKSITYISKOHTIA PARHAISTA KOMPONENTEISTA



Runko hitsaamalla koottu (ei SPV)




Tukevat lavalukot



Kastamalla kuumasinkitty



Runsas sidontapisteet



Kestävä muovipinnoitettu filmivaneri (liukuestepinnalla)

Lyhenteitä:

LJ = lehtijousi

J = jarrullinen

KVJ = kumivääntöjousitus

Tarkista aina ennen liikkeelle lähtöä, että kuulakytkin on kiinnitetty oikein auton veto-koukkuun, sekä tarkista kuorman sidonta ja valojen toiminta.

Laadukas ja vastuullinen valinta

Majava Groupille on myönnetty sekä ISO 9001 laatu- että ISO 14001 ympäristösertifikaatit.
Näin voimme taata asiakkaillemme varmasti laadukkaan
sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan tuotteen.

PÄÄMÄÄRÄMME KAIKESSA ON TYYTYVÄINEN ASIAKAS!



**Valitsemalla kotimaisen Kärppä -tuotteen tuet suomalaista
laatuosaamista ja annat työtä suomalaisille!**

LAVA 125 x 262 cm

Näihin pieniin mutta näppäriin vaunuihin mahtuvat vaivattomasti mm. rakennuslevyt. Jokaisen mökkiläisen ja omakotiasujan perusvaunu! Koroke- ja verkkolaidoilla lisäävät helposti vaunun tilavuutta

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tällä vaunulla 93 cm:stä aina 123 cm:iin asti.



K 125-261 LJ

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	580 + 75
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	K110
+ ABS kuomu 95 cm	K170
+ Jaxal kuomu 70 cm	K380
+ Jaxal kuomu 100 cm	K390

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat



K 125-261 LJ

+ Jaxal-kuomu 70/100 cm

Hyötykorkeus / cm	93 / 123
Kantavuus / kg *	536 + 75 / 534 + 75



* massa akseliilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

K 125-261 LJ SPV K

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	165
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	590 + 75
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	K105
+ ABS kuomu 95 cm	K160
+ Jaxal kuomu 70 cm	K360
+ Jaxal kuomu 100 cm	K370

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, saranoidut päätylaidat

K 125-261 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	118
Kantavuus / kg *	540 + 75



K 125-261 J LJ 1000 kg

Lavakoko / cm	125x262x23
Kokonaisleveys / cm	167
Kokonaismassa / kg *	1000 + 100
Kantavuus / kg *	759 + 100
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	KJ740
+ ABS kuomu 95 cm	KJ840
+ Jaxal kuomu 70 cm	KJ850
+ Jaxal kuomu 100 cm	KJ860

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, nokkapyörä, saranoidut päätylaidat, vesitiiviit laakerit, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, RST-jarruvaijerit

LAVA 150 x 301 cm

Reilumpi lavakoko takaa, että isommatkin rakennuslevyt ja harrastusvälineet mahtuvat vaivatta kyytiin. Vaunut ovat hitsaamalla kasattuja ja kastamalla kuumasinkittyjä, joten tässä vaunut ajatuksella ”isältä pojalle”. Raskaille pistekuormille on omiaan vaunun kaksiakselinen versio, jokaisen urakoitsijan unelma!

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet 118 cm:stä aina 148 cm:iin asti.



K 150-300 2 AKS LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	480 + 75
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	K150
+ ABS-kuomu 95 cm	K480
+ Jaxal-kuomu 100 cm	K490
+ Jaxal-kuomu 125 cm	K500
+ Lasik.kuomu 125 cm	K510

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat



K 150-300 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm	148
Kantavuus / kg *	500 + 75



K 150-300 LJ

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	570 + 75
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	K120
+ ABS-kuomu 95 cm	K180
+ Jaxal-kuomu 100 cm	K400
+ Jaxal-kuomu 125 cm	K410
+ Lasik. kuomu 125 cm	K320

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, saranoidut päätylaidat




K 150-300 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	118
Kantavuus / kg *	530 + 75



K 150-300 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	123 / 148
Kantavuus / kg *	511 + 75 / 503 + 75

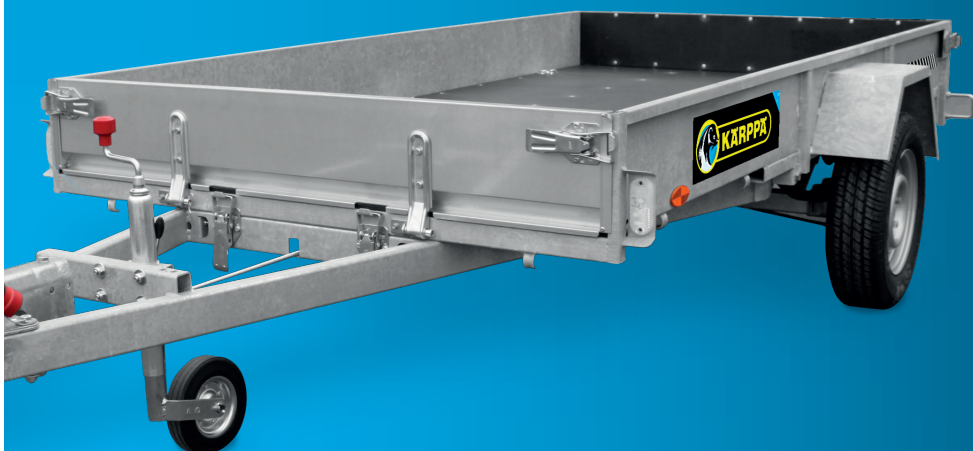

K 150-300 J LJ 1000 kg K 150-300 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x301x23
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg *	1000 + 100
	1350 + 100
Kantavuus / kg *	710 + 100
	1049 + 100
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	KJ750 / KJ790
+ ABS kuomu 95 cm	KJ870 / KJ980
+ Jaxal kuomu 70 cm	KJ880 / KJ990
+ Jaxal kuomu 100 cm	KJ1140 / KJ1000
+ Lasik. kuomu 125 cm	KJ890 / KJ1010

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, LED-etuvalot, RST-jarruvaijerit sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, vesitiiviit laakerit, saranoidut päätylaidat, takalaita vaneroitu ajosillaksi

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

LAVA 150 x 326 cm

Kärppä-malliston suosituin lavakoko! Tälle lavalle saat mahtumaan päivittäiset omakotitalon tarpeet aina polttopuista huonekaluihin. Lisäksi tämän kokoluokan vaunut ovat ominaisuuksiltaan mitä parhaimmat huolehtimaan esim. moottorikelkan tai mönkijän kulkemisesta näppärästi mukana reissussa.

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 118 cm:stä aina 160 cm:iin asti.



K 150-325 LJ

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	530 + 75
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	K130
+ ABS-kuomu 95 cm	K190
+ Jaxal-kuomu 100 cm	K440
+ Jaxal-kuomu 125 cm	K450
+ Lasik.kuomu 125 cm	K340

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot, takalaita vaneroitu ajosillaksi



K 150-325 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm	160
Kantavuus / kg *	455 + 75



K 150-325 LJ SPV

Lavakoko / cm	150x326x23
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	550 + 75
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	K300
+ ABS-kuomu 95 cm	K310
+ Jaxal-kuomu 100 cm	K420
+ Jaxal-kuomu 125 cm	K430
+ Lasik. kuomu 125 cm	K330

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä sekä kippi, takalaita vaneroitu ajosillaksi, vesitiiviit akselinnavat




K 150-325 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	130
Kantavuus / kg *	490 + 75



K 150-325 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	135 / 160
Kantavuus / kg *	465 + 75 / 461 + 75

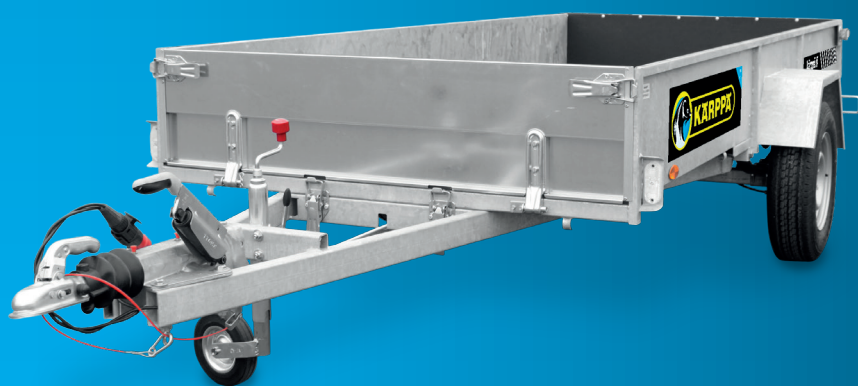

K 150-325 J LJ 1000 kg K 150-325 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x326x35
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg	1000 + 100
	1350 + 100
Kantavuus / kg	684 + 100
	1027 + 100
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	KJ760 / KJ800
+ ABS kuomu 95 cm	KJ900 / KJ1020
+ Jaxal kuomu 100 cm	KJ910 / KJ103
+ Jaxal kuomu 120 cm	KJ920 / KJ1040
+ Lasik. kuomu 125 cm	KJ930 / KJ1050

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, vesitiiviit laakerit, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, RST-jarruvaijerit, nokkapyörä, saranoidut päätylaidat, jarrut peruutusautomaattikalla, takalaita vaneroitu ajosillaksi

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

LAVA 150 x 350 cm

Jarruttomien Kärppä-perävaunujen suurin lavakoko. Näissä vaunuissa sekä etu- että takalaita saranoitu. Takalaita lisäksi vaneroitu, jolloin se toimii mainiosti esim. moottorikelkan tai mönkijän lastaamisessa. Nämä vaunut ovat jokaisen kelkkamiehen unelma!

Kuomuvalikoimastamme löytyy varmasti kuomu jokaiselle vaunun käyttäjälle ja jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hyötykorkeudet tämän lavakoon vaunuilla 130 cm:stä aina 160 cm:iin asti.

K 150-350 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Hyötykorkeus / cm	130
Kantavuus / kg *	470 + 75



K 150-350 LJ + Jaxal-kuomu 100 / 125 cm

Hyötykorkeus / cm	135 / 160
Kantavuus / kg *	452 + 75 / 448 + 75





K 150-350 LJ

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	191
Kokonaismassa / kg *	750 + 75
Kantavuus / kg *	520 + 75
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	K140
+ ABS-kuomu 95 cm	K200
+ Jaxal-kuomu 100 cm	K460
+ Jaxal-kuomu 125 cm	K470
+ Lasik. kuomu 125 cm	K350

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

K 150-350 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Hyötykorkeus / cm	160
Kantavuus / kg *	440 + 75



K 150-350 J LJ 1000 kg K 150-350 J LJ 1350 kg

Lavakoko / cm	150x350x35
Kokonaisleveys / cm	192 / 195
Kokonaismassa / kg *	1000 + 100
	1350 + 100
Kantavuus / kg *	677 + 100
	1011 + 100
Rengaskoko	175R13 / 185R14C
Tuotenumero	KJ770 / KJ810
+ ABS-kuomu 95 cm	KJ940 / KJ1060
+ Jaxal-kuomu 100 cm	KJ950 / KJ1070
+ Jaxal-kuomu 125 cm	KJ960 / KJ1080
+ Lasik. kuomu 125 cm	KJ970 / KJ1090

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, RST-jarruvaijerit, nokkapyörä, vesitiiviit laakerit jarrut peruutusautomaattikalla, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisteriotteessa on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisteriotteesta.

LAVA 185 x 400 cm

Näihin vaunuihin saat vaivatta mahtumaan tavarankuormat. Vaunuissa etu- ja takalaita saranoitu ja takalaita lisäksi vaneroitu helpottamaan ajoneuvojen lastaamista. Vaunut soveltuvat suuren lavakokonsa ansiosta mainiosti esim. kahden moottorikelkan kuljettamiseen.

K 185-400 J 1000 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Kokonaisleveys / cm	227
Kokonaismassa / kg *	1000 + 100
Kantavuus / kg *	627 + 100
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	KJ780
+ Jaxal-kuomu 100 cm	KJ1100
+ Lasik. kuomu 125 cm	KJ1110

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaattikalla, vesitiiviit laakerit, takalaita vaneroitu ajosillaksi, kippi

K 185-400 J 1350 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg *	1350 + 100
Kantavuus / kg *	964 + 100
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KJ820
+ Jaxal-kuomu 100 cm	KJ1120
+ Lasik. kuomu 125 cm	KJ1130

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, saranoidut päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaattikalla, vesitiiviit laakerit, takalaita vaneroitu ajosillaksi, kippi

K 185-400 J 2 AKS 2000 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg *	2000 + 100
Kantavuus / kg *	1570 + 100
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	KJ530

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaattikalla, vesitiiviit laakerit, ajosillat, tukijalat

* massa akselilla + max massa vetokytkimellä

Esim. jos vetoauton rekisterioteesta on sallittu perävaunumassa 750 kg ja auto/vetokoukku sallii 75 kg:n pystykuorman, voi autolla hinata 825 kg perävaunua. Perävaunun lastauksessa on huomioitava, ettei akselimassa ylitä.

Tarkista perävaunusi massat rekisterioteesta.

Näillä vaunuilla kulkevat tavarat kuin tavarat! Painokaan ei muodostu ongelmaksi, kun kantavuutta vaunusta löytyy parhaimmillaan yli 2 tonnia.



K 185-400 J 2 AKS 2700 kg

Lavakoko / cm	185x400x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2700
Kantavuus / kg	2174
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KJ541

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaattikalla, vesitiiviit laakerit, ajosilloilla paikat lavan alla. Lisävarusteena ajosillat ja takatukijalat.



K 185-450 J 2 AKS 2700 kg

Lavakoko / cm	185x450x23
Hyötykork. kuomulla / cm	170
Kokonaisleveys / cm	230
Kokonaismassa / kg	2700
Kantavuus / kg	2167
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KJ546


Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaattikalla, vesitiiviit laakerit, ajosilloilla paikat lavan alla. Lisävarusteena ajosillat ja takatukijalat.



K 185-400 J 1350 kg + Lasikuitukuomu 147 cm

Hyötykorkeus / cm	170
Kantavuus / kg *	850 + 100

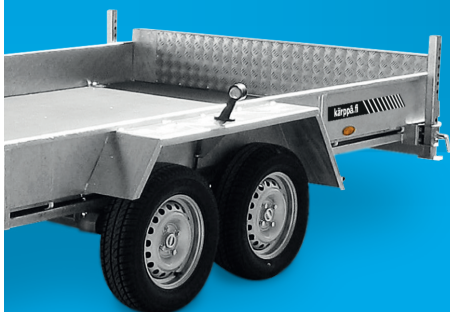

Muovikuomut


ABS-kuomu 95 cm

Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla ABS-muovista. ABS-muovi on erittäin hyvä materiaali kuomuihin, johtuen sen jäykkyydestä ja keveydestä. ABS-kuomut ovat kaikki hyötykorkeudeltaan 95 cm ja muotoilunsa puolesta kuomut mahdollistavat maksimaalisen perävaunun hyötytilan käytön. Kuomuissa on kaasujousikevenneiset saranamekanismit. Kuomun saa tarvittaessa nopeasti pois.



Jaxal-kuomu 70 / 100 / 125 cm

Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla iskunkestävästä HD-PE muovista, jonka käyttölämpötila on -40C - +70C. HD-PE muovi on ympäristöystävällinen materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja. Kuomuissa on vakiovarusteena teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen ja tekee kuomusta tiiviin. Pikakiinnityksen ansiosta kuomu on kätevä nostaa pois paikaltaan tarvittaessa.



Lasikuitukuomut

Lasikuitukuomu 125 / 147 cm

Lasikuitukuomut eroavat normaaleista muovikuomuista, paitsi materiaalinsa puolesta, myös monipuolisuudessaan. Lasikuitukuomut aukeavat vastaavasti kuin muovikuomut* eli kokonaisuudessaan ylös. Sen lisäksi lasikuitukuomuista voidaan avata erikseen takaluukku. Näin ollen lasikuitukuomua on huomattavasti nopeampi käyttää ja pelkän takaluukun käsittely on helpompaa. Lasikuitukuomuissa on kaasujousikevenneiset sara-namekanismit. Isoimmassa kuomussa, 185x400 cm, aukeava etu- ja takaluukku.

* Ei 185x400 cm mallissa



Kuomut saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	ABS-kuomu 95 cm	Jaxal-kuomu 70 cm	Jaxal-kuomu 100 cm	Jaxal-kuomu 125 cm	Lasikuitukuomu 125 cm	Lasikuitukuomu 147 cm
125 x 262 cm	✓	✓	✓			
150 x 301 cm	✓		✓	✓	✓	
150 x 326 cm	✓		✓	✓	✓	
150 x 350 cm	✓		✓	✓	✓	
185 x 400 cm				✓		✓

CLASSIC -mallisto

Saatavana
myös
peräkipillä



VT 550 LJ CLASSIC

Veneen maksimi pituus	n. 4,5 m
Leveys	159 cm
Pituus	480 cm
Kokonaismassa	550 kg
Kantavuus	420 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	KT100C
-peräkipillä	KT100CPK

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, säädettävät
kölirullat (muovia), kitkavinssi, vesitiiviit laakerit,
traileriin saatavilla lisävarusteena peräkippi



VT 750 LJ CLASSIC

Veneen maksimi pituus	n. 5,5 m
Leveys	200 cm
Pituus	570 cm
Kokonaismassa	750 kg
Kantavuus	600 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	KT110C
-peräkipillä	KT110CPK

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, säädettävät
kölirullat (muovia), kitkavinssi, vesitiiviit laakerit,
traileriin saatavilla lisävarusteena peräkippi



VT 1000 J LJ CLASSIC

Veneen maksimi pituus	n. 6 m
Leveys	200 cm
Pituus	590 cm
Kokonaismassa	1000 kg
Kantavuus	780 kg
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	KTJ200C
-peräkipillä	KTJ200CPK

Vakiovarusteet:

Lehtijouset ja iskunvaimentimet, säädettävät
kölirullat (muovia), kitkavinssi, vesitiiviit laakerit,
traileriin saatavilla lisävarusteena peräkippi

PRO -mallisto

Veneille alle 800 kg



VT 550 JET

Leveys	159 cm
Pituus	480 cm
Kokonaismassa	550 kg
Kantavuus	395 kg
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	KT95

Vakiovarusteet:

Kumivääntöjousitus, säädettävät kölirullat (muovia),
kitkavinssi, irrotettavat takavalot



VT 750

Veneen pituus max / cm	550
Pituus / cm	556
Leveys / cm	202
Kok.massa / kg	750
Kantavuus / kg	538
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	KT190

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, säädettävät kölirullat
(muovia), ylöskäännettävät takavalot, LED etuvalot,
peräkippi, 1-sivutukipari paripyörillä, vesitiiviit
laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit,
nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet,
portaattomasti säädettävä vinssiteline



VT 1000

Veneen pituus max / cm	590
Pituus / cm	597
Leveys / cm	202
Kok.massa / kg	1000
Kantavuus / kg	723
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	KTJ560

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, säädettävät
kölirullat (muovia), ylöskäännettävät takavalot, LED
etuvalot, peräkippi, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi
vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenkit, nokkapyörä,
RTS-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla,
2-sivutukiparia toinen paripyörillä, portaattomasti
säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä
vinssiteline

PRO -mallisto

Veneille alle 1200 kg



VT 1300

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	657
Leveys / cm	208
Kok.massa / kg	1300
Kantavuus / kg	952
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KTJ570

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentajat, säädettävät köliirullat (muovia), ylöskäännettävät takavalot, LED etuvalot, peräkippi, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenkit, nokkapyörä, RTS-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline, 2-sivutukiparia joista toinen paripyörillä ja kaasujousiavusteinen



VT 1500 KVI

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	676
Leveys / cm	210
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1187
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KTJ575

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, säädettävät köliirullat (muovia), vesitiiviit laakerit, irrotettavat takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline, 2 sivutukiparia (toinen paripyörillä), RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla



VT 1500

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	657
Leveys / cm	208
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1136
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KTJ580

Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, säädettävät köliirullat (muovia), vesitiiviit laakerit, peräkippi, ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline, 2 sivutukiparia joista toinen paripyörillä ja kaasujousiavusteinen, RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaatiikalla

PRO -mallisto

Veneille alle 2060 kg




VT 2000

Veneen pituus max / cm	750
Pituus / cm	763
Leveys / cm	230
Kok.massa / kg	2000
Kantavuus / kg	1507
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	KTJ590

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, säädettävät kölirollat (muovia), vesitiiviit laakerit, peräkippi, ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalankit, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaattikalla, 3 sivutukiparia joista takimmainen paripyörillä ja kaasujousilla, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

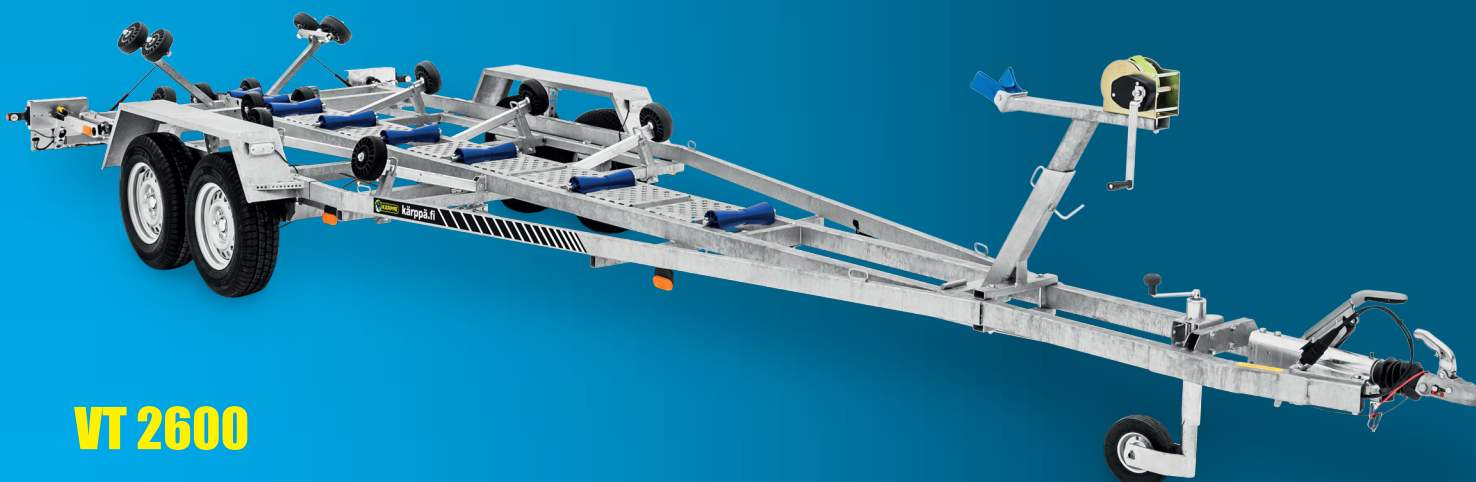

VT 2600

Veneen pituus max / cm	750
Pituus / cm	763
Leveys / cm	230
Kok.massa / kg	2600
Kantavuus / kg	2060
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KTJ600

Vakiovarusteet:


Kumivääntövarsijousitus, säädettävät kölirollat (muovia), vesitiiviit laakerit, peräkippi, ylöskäännettävät takavalot, LED etu- ja sivuvalot, kitkavinssi vetoliinalla, kävelyramppi, sidontalankit, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, jarrut peruutusautomaattikalla, 3 sivutukiparia joista takimmainen paripyörillä ja kaasujousilla, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

Jarrutomat rantatrailerit. Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

Rantatrailerit veneille alle 2200 kg

RT 600

Veneen pituus max / n. cm	500
Pituus / cm	505
Leveys / cm	190
Kok.massa / kg	600
Kantavuus / kg	530
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	KT135

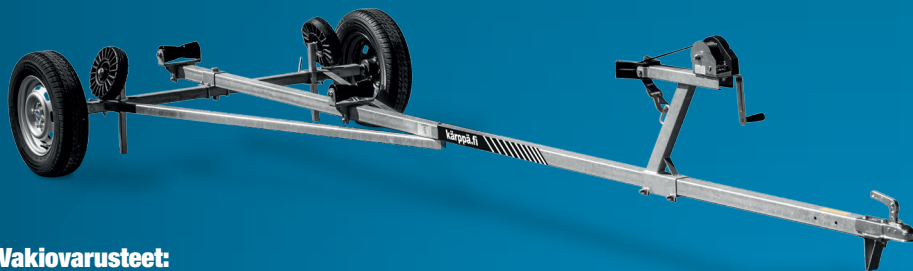

Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 1-sivutukipari, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, portaattomasti säädettävät sivutuet, pituussuunnassa portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 750

Veneen pituus max / cm	550
Pituus / cm	575
Leveys / cm	185
Kok.massa / kg	750
Kantavuus / kg	620
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	KT145



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 1-sivutukipari, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 1000

Veneen pituus max / cm	590
Pituus / cm	590
Leveys / cm	185
Kok.massa / kg	1000
Kantavuus / kg	830
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	KT155



Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 2-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 1500

Veneen pituus max / cm	650
Pituus / cm	650
Leveys / cm	205
Kok.massa / kg	1500
Kantavuus / kg	1250
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KT165




Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 2-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

RT 2600

Veneen pituus max / cm	750
Pituus / cm	750
Leveys / cm	220
Kok.massa / kg	2600
Kantavuus / kg	2200
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	KT175

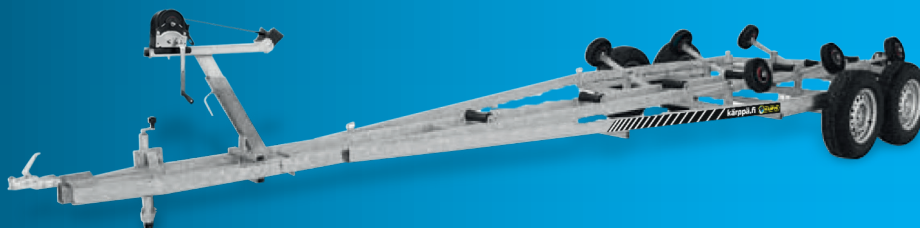

Vakiovarusteet:

Kölrullat muovia, 3-sivutukiparia, vesitiiviit laakerit, kitkavinssi vetoliinalla, sidontalenkit, nokkapyörä, portaattomasti säädettävät sivutuet, portaattomasti säädettävä vinssiteline

Lisävarusteet


Monista varusteista saatavilla erilaisia malleja, lisätiedot ja vaihtoehdot löydät netistä.




Aisalukko



Varapyöräteline

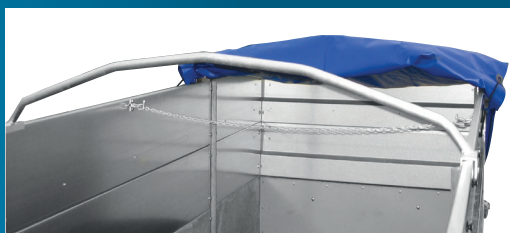

Tukikaari



Punainen lippu



Varoituskolmio



Tukijalat



Adapteri



Korokelaidat



Sidontaliina



Varapyörä /
Nastarengas



Varustelaatikko



Kuormapeite



Ajosillat



Nokkapyörä



Pyöräkiilat



Kölrullateline
ja kölrulla



Kävelyritilä



Sidontalenkki



Sivutukipari
ja kaasujouset

**Kaikki lisävarusteet ja tarvikkeet
löydät nettikaupastamme
www.pvtarvike.fi**



Majava Group Oy

Horniontie 6

FI-38100 SASTAMALA, Finland

Tel. +358 20 798 3850

Fax +358 3 513 4050

info@majava.fi

www.karppa.fi